


B360 Pro FULLY RUGGED LAPTOP



- AI-Ready : 配備最新 Intel® Core™ Ultra 處理器 (系列2) 與 Intel® AI Boost 技術
- 選配 NVIDIA® Quadro® RTX A500 4GB 獨立顯示卡
- 符合 MIL-STD 810H 標準的強固性, 可承受 1.8 公尺摔落, 通過 IP66 認證, 可選購耐鹽霧版本
- 13.3 吋 FHD LumiBond 顯示器搭載 Getac 日光下可讀技術 (1,400 nits) 和電容式觸控螢幕
- 強化企業安全性, 可選購使用者可更換儲存空間、Windows Hello 臉部驗證攝影機、整合式 1D / 2D 成像器條碼讀取器以及多重要素驗證選項
- LifeSupport 電池熱抽換技術

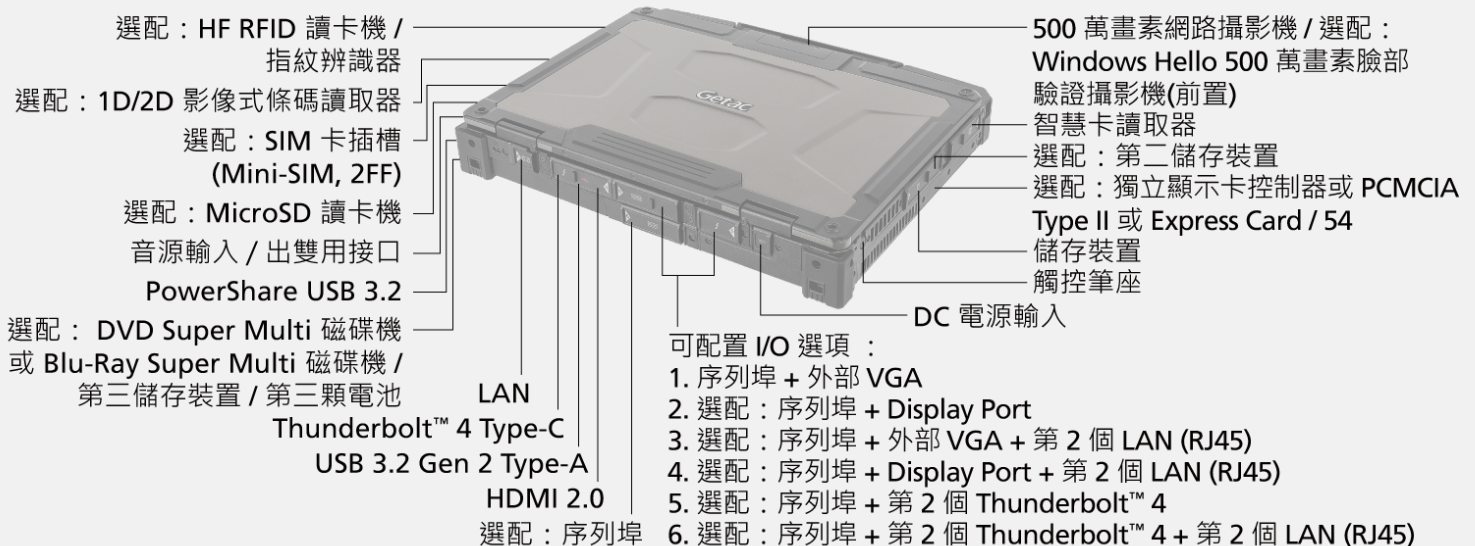

規格

作業系統

Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ Ultra 5 處理器 225H
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ Ultra 5 處理器 235H, vPro® Enterprise
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 5.0GHz)
- 18MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ Ultra 7 處理器 255H
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 5.1GHz)
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ Ultra 7 處理器 265H, vPro® Enterprise
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 5.3GHz)
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® Arc™ Graphics 1¹
選配：NVIDIA® Quadro®
RTX A500 4GB discrete graphic controller ^{1 2}

NPU

Intel® AI Boost

螢幕

13.3 吋 Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920 x 1080)
螢幕保護膜
1,400 nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

16GB DDR5
選配：32GB /64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
選配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

選配第二儲存裝置 ³：256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD
選配 Multimedia Bay 儲存裝置：1TB / 2TB SATA SSD

鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕

觸控板
- 兩個按鈕的觸控板

擴充槽

智慧卡讀卡機 x 1
選配：MicroSD 讀卡機 x 1
選配：獨立顯示卡控制器或 PCMCIA Type II 或 Express Card / 54 ¹
選配：1D/2D 影像式條碼讀取器

多媒體擴充槽

可配置選項 ^{xxvi}：
1. 選配：DVD Super Multi 磁碟機或 Blu-Ray Super Multi 磁碟機或
第三儲存裝置
2. 選配：第二顆電池

I/O 介面

500 萬畫素網路攝影機 x 1 ^{vi}
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1

PowerShare USB 3.2 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 ⁱⁱⁱⁱ
LAN (RJ-45) x 1
HDMI 2.0 x 1
底座轉接頭 x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF) ^{ix}
選配：Windows Hello 臉部驗證 500 萬畫素攝影機(前置) x 1 ⁱⁱⁱ
選配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線

可配置 I/O 選項 ¹：

1. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1
2. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 1 + Display Port x 1
3. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1
+ 第 2 個 LAN (RJ45) x 1
4. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 1 + Display Port x 1 + 第 2 個 LAN (RJ45) x 1
5. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 1 + 第 2 個 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
6. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 1 + 第 2 個 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
+ 第 2 個 LAN (RJ45) x 1
7. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 2 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1
8. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 2 + Display Port x 1
9. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 2 + 外接 VGA (15-pin； D-sub) x 1
+ 第 2 個 LAN (RJ45) x 1
10. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 2 + Display Port x 1 + 第 2 個 LAN (RJ45) x 1
11. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 2 + 第 2 個 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
12. 序列埠 (9-pin； D-sub) x 2 + 第 2 個 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
+ 第 2 個 LAN (RJ45) x 1

通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路
Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be
藍牙 (V5.4) ^{ix}
選配：支援 L1/L5 的專屬 GPS ^{xi}
選配：帶有 L1/L5 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組 ^{xii}
選配：帶有 L1/L5 GPS 的 5G Sub-6 ^{xix, xiii}
選配：雙重網路卡 (Mini-SIM 2FF 及 e-SIM) ^{ix, xiv}

安全功能

TPM 2.0
Kensington 防盜鎖孔
智慧卡讀取器
選配：指紋辨識器 ^{xv}
選配：HF RFID 讀卡機 ^{xv, xvi}

電源

電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
電源轉換器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱⁱ
高容量鋰離子電池 (10.8V, 標準值 6900mAh； 最小值 6600mAh) x 2
選配：Multimedia Bay 電池 (11.1V, 標準值 4200mAh； 最小值 2080mAh) x 1
LifeSupport 電池熱抽換技術

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

342 x 281 x 53.5 mm
3.08kg ^{xvii}

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
MIL-STD-461G 認證 ^{xviii}
防震及 1.8 公尺防撞設計
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) ^{xix}
選配：防霧霧認證

環境規格

溫度 ^{xx}：
- 操作溫度：-29°C 至 63°C ^{xxi}
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C
溼度：
- 95% RH, 非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac 除碼管理程式 ^{xxii}
Optional: Absolute Persistence®

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility ^{xxiii}

周邊配備

高容量鋰離子電池 (10.8V, 標準值 6900mAh； 最小值 6600mAh)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
帶索繩的電容式觸控筆

選配：

電池包
高容量鋰離子電池 (10.8V, 標準值 6900mAh； 最小值 6600mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
電源轉換器 (120W, 100-240VAC) ⁱⁱ
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
帶索繩的電容式觸控筆
磁帶保護膜 ^{xxiv}
車用底座 ^{xxv}
辦公室用底座
備用 SSD
100W Type-C 電源轉換器 ^{xxv}

保固

意外險是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備
停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備
恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

B360 Pro FULLY RUGGED LAPTOP

- I. 搭載 16GB 及雙記憶體的裝置配有 Intel® Arc™ Graphics。
- II. 120W AC 變壓器用於辦公室擴充座和配備獨立顯示卡的裝置。
- III. 獨立顯示卡、PCMCIA 插槽與 Express Card 插槽互斥。
- IV. 可選購第二儲存裝置，如果購買時未選擇，將配備可拆式護蓋。
- V. 選項 1 及選項 2 互斥。
- VI. 原廠選配，非供使用者替換。
- VII. 500 萬畫素網路攝像頭和選配 Windows Hello 臉部辨識 500 萬畫素攝影機 (前置) 擇一適用。
- VIII. 選配獨立顯卡的裝置不支援 USB-C 電源傳輸功能。
- IX. 選配 4G/5G 的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- X. 外部 VGA、Display Port 與第 2 個 Thunderbolt™ 4 Type-C 互斥。
- XI. 藍牙效能與可連繩距離可能會受到用戶端裝置的所處環境與效能干擾，使用者可減少作業區域內作用中藍牙無線裝置的數量，以降低干擾。
- XII. 支援 GPS、GLONASS、Galileo、百度和 QZSS。
- XIII. 僅適用於美國、英國、歐盟及紐澳地區適用。
一個實體 SIM 卡槽和一個 eSIM 晶片，網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- XV. HF RFID 讀卡機與指紋辨識器互斥。
- XVI. HF (13.56MHz) 組合 HF RFID / NFC 讀取機 (符合 ISO 15693及14443 A/B 及 Mifare 與 FeliCa™ 標準)。
XVII. 重量視配置與選配的配件而定。
- XVIII. MIL-STD-461 90W AC 電源轉換器需另購。
- XX. 測試結果僅適用於測試時之配置環境和所選附件。
- XX. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XXI. B360 選配的DVD / Blu-Ray super multi 燒錄機的操作溫度為-10°C 至 50°C。
- XXII. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- XXIII. 產品需具備 GPS 模組。
- XXIV. Gamber Johnson 車用底座和 Havis 車用底座通過 e-mark 認證。
- XXV. 不適用於含獨立顯卡之配置。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	1	1
外接 VGA	1	1
麥克風	-	1
音效輸出	-	1
DC 電源輸入	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-