




## X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Intel® Core™ i7-7820EQ 處理器
- 15.6" TFT LCD FHD 搭配 Getac QuadraClear® 強光下可讀顯示器
- 選配 NVIDIA® GeForce® P2000 4GB 獨立顯示卡
- Multimedia Bay 及 PCI / PCIe 3.0 擴充槽

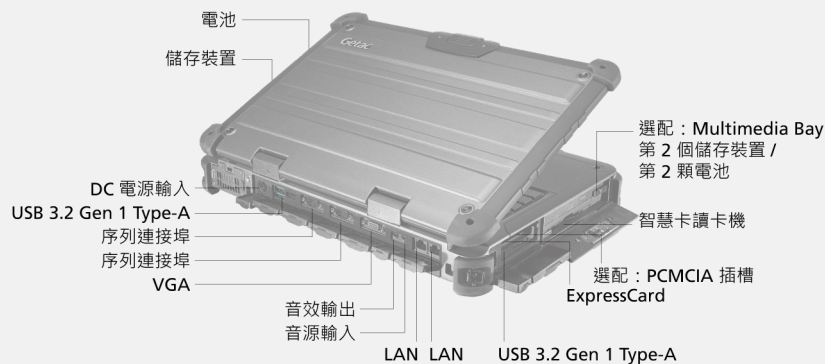

# X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

## 規格

作業系統	Windows 10 Pro
行動運算平台	Intel® Core™ i5-7440EQ 2.9GHz · 最高可達 3.6GHz - 6MB Intel® 智慧型快取記憶體  平台選購項目： Intel® Core™ i7-7820EQ 3.0GHz · 最高可達 3.7GHz - 8MB Intel® 智慧型快取記憶體
顯示晶片	Intel® HD Graphics P630 選配：NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB 獨立顯示卡 選配：NVIDIA® Quadro® P2000 4GB 獨立顯示卡
螢幕	15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080) 螢幕保護膜 強光下可讀高亮 1000 nits QuadraClear® 選配：觸控螢幕顯示器
儲存裝置與記憶體	8GB DDR4 選配：16GB / 32GB / 64GB DDR4 <sup>i</sup>  500GB SATA HDD / 512GB SATA SSD 選配：1TB SATA HDD / 1TB SATA SSD
鍵盤	LED 背光整合數字鍵的薄膜鍵盤 選配：LED 背光橡膠鍵盤
指標裝置	觸控螢幕 - 選配：壓力感應式觸控螢幕 觸控板 - 滑動式觸控板
擴充槽	智慧卡讀卡機 x 1 ExpressCard / 54 x 1 選配：PCMCIA Type II x 1
Multimedia Bay	DVD super multi 燒錄機 選配第 2 個儲存裝置：500GB HDD / 1TB HDD / 512 GB SSD / 1TB SSD 選配第 2 顆電池：10.8V, 9240mAh, 99.8Wh

# X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

## I/O 介面

音源輸入 (Mini-jack) x 1  
音效輸出 (Mini-jack) x 1  
DC 電源輸入 x 1  
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4  
LAN (RJ45) x 2  
HDMI x 1  
底座轉接頭 x 1  
外接 VGA (15-pin ; D-sub) x 1  
序列連接埠 (9-pin ; D-sub) x 2  
選配：FHD 網路攝影機 x 1  
選配：GPS<sup>ii</sup>、WLAN 與 WWAN RF 天線  
pass-through 轉接頭

## 通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路  
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 ; 802.11ac  
藍牙® (v4.2)<sup>iii</sup>  
選配：專用 GPS

## 預裝軟體

Getac Utility  
Getac Geolocation  
選配：Absolute Persistence®

## 安全功能

TPM 2.0 安全晶片  
Kensington 防盜鎖孔  
Intel® vPro™ 技術  
智慧卡讀卡機

## 電源

電源轉換器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
鋰離子智慧電池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)  
選配：Multimedia Bay 第 2 顆鋰離子智慧電池(10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)

## 尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

410 x 320 x 65mm  
5.2 kg<sup>iv</sup>

## 強固特色

MIL-STD-810H 認證  
IP65 認證  
MIL-STD-461G 認證<sup>v</sup>  
全鎂合金機殼  
可卸除式防震硬碟  
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>vi</sup>

# X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

## 環境規格

溫度 <sup>vii</sup> :

- 操作溫度: -20°C 至 55°C
- 儲存溫度: -40°C 至 71°C

溼度 :

- 95% RH · 非冷凝

## 周邊配備

主電池組(10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)  
電源轉換器 (150W, 100-240VAC)

選配 :

背包

主電池組(10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)

Multimedia Bay 第 2 顆硬碟

Multimedia Bay 第 2 顆電池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)

多槽式充電器 (雙槽)

電源轉換器 (150W, 100-240VAC)

辦公室用底座電源轉換器 (150W, 100-240VAC)

MIL-STD-461G 認證的電源轉換器 (150W, 100-240VAC)

觸控筆

螢幕保護膜

PCI 或 PCI-Express 3.0 擴充槽 (x 2 插槽) <sup>viii</sup>

車用底座 <sup>viii</sup>

辦公室用底座 <sup>viii</sup>

## Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

5 年 Bumper-to-Bumper \*

- I. 共用記憶體的大小會因作業系統及記憶體而有不同。
- II. 選配 GPS RF 天線 pass-through 轉接頭或 PCI 擴充槽或 PCI-Express 擇一適用。
- III. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- IV. 重量和尺寸因配置和選購配件而異，深度包含硬手把。
- V. MIL-STD-461G 150W 電源轉換器須另行選購。
- VI. 使用 ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 配置時，無法使用 PCI 或 PCI-Express 3.0 擴充元件。
- VII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- VIII. PCI 或 PCI-Express 3.0 擴充元件不適用於車用底座和辦公室用底座。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

# X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	2	1
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	USB 2.0 x 4	USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2
LAN	1	1
RF 天線轉接頭	3 (選配)	-

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。